



2 אינץ' (50 מ"מ)  
ערך R – 33


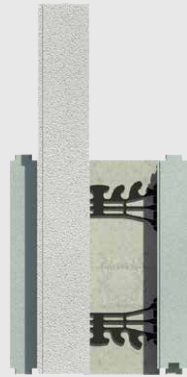


4 אינץ' (100 מ"מ)  
ערך R – 40

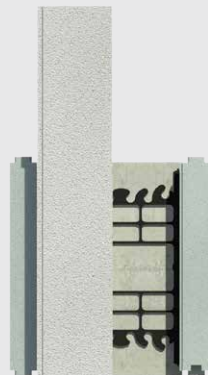

6 אינץ' (150 מ"מ)  
ערך R – 47

ערכי R שלליבתבטון 6 אינץ' (150 מ"מ) מבוססים עלנימורלבניסחיצינוני

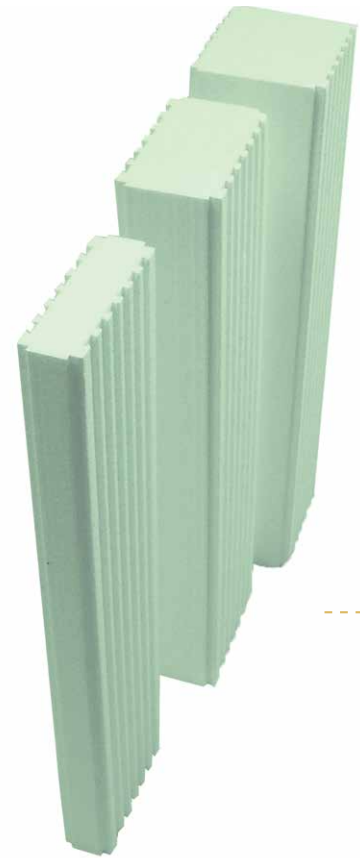

## צרו ערך R משלכם

האינסרטים של NUDURA להגדלת ערכי R מאפשרים התאמה אישית של כמות הבידוד הדרושה לצורך עמידה בדרישות הספציפיות של כל פרויקט. ניתן להשיג את האינסרטים בשלושה גדלים סטנדרטיים: 2 אינץ' (50 מ"מ), 4 אינץ' (100 מ"מ) ו-6 אינץ' (150 מ"מ). ניתן ליצור שילובים מותאמים – אישית כדי להגיע לערכי בידוד נוספים. שילובים אלה תואמים את כל גודלי התבניות של NUDURA, כאשר גודלי הליבה נעים בין 4 אינץ' (100 מ"מ) ל-12 אינץ' (300 מ"מ).

### NUDURA Plus Series תוספים להגדלת ערך R (תוסף של EPS)

| עובי        | 2 אינץ' (50 מ"מ)   | 4 אינץ' (100 מ"מ)  | 6 אינץ' (150 מ"מ)  |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| רוחב        | 7½ אינץ' (190 מ"מ) | 7½ אינץ' (190 מ"מ) | 7½ אינץ' (190 מ"מ) |
| גובה        | 32 אינץ' (812 מ"מ) | 32 אינץ' (812 מ"מ) | 32 אינץ' (812 מ"מ) |
| כמות / מארז | 48                 | 24                 | 24                 |
| קוד מוצר    | INS-2              | INS-4              | INS-6              |